

SSSA31OI

06.10.2021

Schlüsseltaster rastend (verschiedenschließend)



Allgemeine Daten

Typenbezeichnung:	SSSA31OI
Beschreibung:	Schlüsseltaster, rastend (verschiedenschließend)
Approbationen:	CCC, CE, cURus, DNVGL, ENEC10, VDE, UKCA
Schalterart:	1Ö + 1S
Schutzart:	IP65
Betätigungsweg:	2,3 mm
Ausführung / Anschlüsse:	Flachstecker 2,8x0,8 mm
Kontaktwerkstoff:	AgNi
Lagertemperatur max.:	-40°C ... 80°C
Betriebstemperatur max.:	-25°C ... 70°C
Mech. Lebensdauer:	30.000 Schaltspiele
El. Lebensdauer (Nennlast):	30.000 Schaltspiele bei Nennlast
Durchgangswiderstand NO:	< 20 mOhm
Durchgangswiderstand NC:	< 20 mOhm
Min. Strom:	1 mA (unter Laborbedingungen)
Min. Spannung:	5 V
Prellzeit NO:	< 10 ms
Prellzeit NC:	< 10 ms
Öffnerkontakt zwangsöffnend:	gemäß EN60947-5-1, Anh. K

Elektrische Daten nach IEC/EN 60947-5-1 (VDE 0660 Teil 200)

	Wechselstrom	Gleichstrom
Gebrauchskategorie	AC15 B300	DC13 Q300
Bemessungsisolationsspannung U_i	250 V	250 V
Bemessungsbetriebsspannung U_e	240 V / 120 V	250 V / 125 V / 60 V / 24 V
Bemessungsbetriebsstrom I_e	1,5 A / 3 A	0,27 A / 0,55 A / 1 A / 2 A
Schaltvermögen	10Ie	1,1Ie
Therm. Dauerstrom	5 A	

Elektrische Daten nach IEC/EN 61058-1 (VDE 0630 Teil1)

Bemessungsspannung U_e :	250 V~
Bemessungsstrom I_e :	6(4) A

Zusätzliche Angaben

Einbauöffnung:	22,3 mm
Drehmoment (Montagemutter):	1,5 ... 1,9 Nm
Einbaulage:	beliebig
Normen:	EN 60947-5-1, EN 61058-1
Werkstoffgruppe:	I
Überspannungskategorie:	II
Verschmutzungsgrad:	2

Hinweis

Ö=Öffner; S=Schließer

- Frontrahmen in silber

DC13: 30.000 Schaltspiele
Ausführungen für Flachstecker: teil-/ oder vollisolierte Flachsteckhülsen verwenden


inkl. drei Schlüssel:

- 1. Schlüssel: Rechts-Links-Betätigung
- 2. Schlüssel: nur Links-Betätigung
- 3. Schlüssel: nur Rechts-Betätigung


Angaben nach UL508

Rating: Pilot duty B300; 24Vdc/3A


Maßskizze




Schaltwegdiagramm

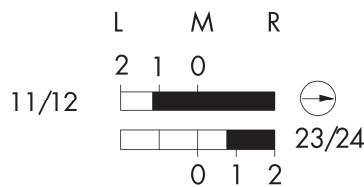

Schaltbild



Schaltstellungsanzeige



Legende

I = Schaltstellung >=
Federrückzug O =
Schlüsselabzugstellung

Bohrbild

