

Datum: 28.04.2015

## Reihenklemme: IKD5

### Allgemeine Daten


Typenbezeichnung:	IKD5
Beschreibung:	Doppelstock-Durchgangsreihenklemme, Schraubanschluss
Approbationen:	CE
Klemmenart:	Schraubanschluss-Doppelstock-Durchgangsklemme
Klemmenbreite:	6 mm
Befestigungsart:	Hutschiene N35, EN 60715 TH35
Leiteranschlussart:	Schraubanschluss, Schlitzschraube
Gewindegröße Schraubanschluss:	M3
Drehmoment:	0,5...0,8 Nm
Bemessungsquerschnitt:	4 mm <sup>2</sup>
Anschlussvermögen (eindr.):	0,5 ... 6 mm <sup>2</sup>
Anschlussvermögen (mehdr.):	0,5 ... 4 mm <sup>2</sup>
Bemessungsspannung:	750 V
Bemessungsstrom:	32 A
Lagertemperatur max.:	-40°C ... 80°C
Betriebstemperatur max.:	-30°C ... 40°C

### Angaben nach IEC 60947-7-1

Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2
Verschmutzungsgrad:	3
Überspannungskategorie:	III
Werkstoffgruppe:	I
Isolierstofftyp:	PA 6.6
Abisolierlänge:	oben 9 mm, unten 7 mm

### Hinweis

zugehörige Endwand:	IWD5
---------------------	------

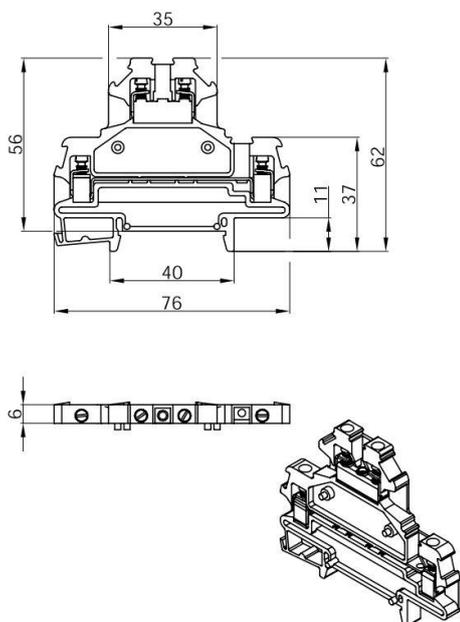

- Änderungen vorbehalten -