

## SWALO\_M05

13.12.2021

### Leucht-Wahltaster rastend



#### Allgemeine Daten

Typenbezeichnung:	SWALO_M05
Beschreibung:	Konfektionierte Wahl taste, 2-Stellungen, rastend, beleuchtbar, mit M12-Stecker
Approbationen:	CE, cURus, ENEC10, VDE, CE, UKCA
Schalterart:	1Ö
Schutzart:	IP65 (von vorne und hinten)
Betätigungsweg:	2,3 mm
Ausführung / Anschlüsse:	M12 4-pol. mit PUR-Kabel, A-kodiert; Länge 25 cm; Litzen 4 x 0,34 mm <sup>2</sup> (AWG22)
Kontaktwerkstoff:	AgNi
Lagertemperatur max.:	-40°C ... 80°C
Betriebstemperatur max.:	-25°C ... 70°C
Mech. Lebensdauer:	30.000 Schaltspiele
El. Lebensdauer (Nennlast):	30.000 Schaltspiele bei Nennlast
Durchgangswiderstand NC:	< 100 mOhm (25cm-Kabel, AgNi-Kontaktgeber, neu)
Prellzeit NC:	< 10 ms
Öffnerkontakt zwangsöffnend:	gemäß EN60947-5-1, Anh. K

#### Elektrische Daten nach IEC/EN 60947-5-1 (VDE 0660 Teil 200)

	Wechselstrom	Gleichstrom
Gebrauchskategorie	AC15	DC13
Bemessungsisolationsspannung $U_i$	250 V	250 V
Bemessungsbetriebsspannung $U_e$	35 V	35 V
Bemessungsbetriebsstrom $I_e$	4 A	2 A
Therm. Dauerstrom	4 A	

#### Technische Daten Lampe

Lampenfassung:	keine, weiße 3 mm LED integriert
Lampenspannung max.:	30 V AC/DC
Lampenleistung max.:	14 mA (bei 24 V DC)

#### Zusätzliche Angaben

Einbauöffnung:	22,3 mm
Drehmoment (Montagemutter):	1,5 ... 1,9 Nm
Drehmoment (M12-Stecker):	max. 0,4 Nm
Einbaulage:	beliebig
Normen:	EN 60947-5-1, EN 61058-1
Werkstoffgruppe:	I
Überspannungskategorie:	II
Verschmutzungsgrad:	2

## Hinweis

Ö=Öffner

- Wahltaste, 2-Stellungen, beleuchtbar, rastend

### Betätiger:

- aus Shortron-Programm
- Frontrahmen in Silber
- von hinten vergossen

### Anschluss-Kabel:

- PUR-Kabel mit M12-Stecker gerade, schwarz
- integrierte Zugentlastung
- Kabeldurchmesser: 4,7 mm  $\varnothing$
- Länge: 25 $\pm$ 3cm
- Biegeradius bewegt: 10 x Kabel-Durchmesser
- Biegeradius fest verlegt: 5 x Kabel-Durchmesser

### Pinbelegung:



Pin1	Pin2	Pin3	Pin4
NC (1)	NC (1)	LED -	LED +

## Angaben nach UL508

Ratings: 24VDC 2A General Purpose

Lamp rating: 30 Vac/dc, 14 mA max


### Maßskizze

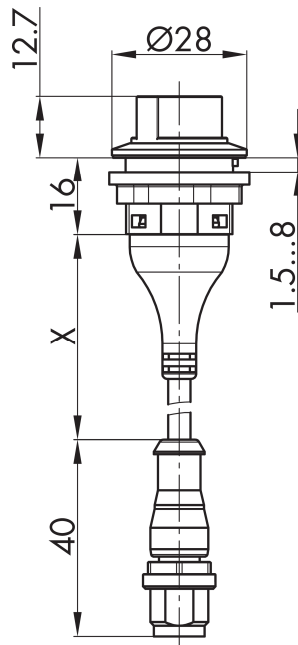

### Schaltwegdiagramm



**Schaltbild**

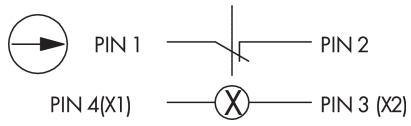

**Schaltstellungsanzeige**



Legende:
I= Schaltstellung >= Federrückzug
Legend:
I= Switching position >= Spring return
Légende:
I= Position de contact >= Rappel par ressort