

SSWNL

24.11.2021

Meldeleuchte



Allgemeine Daten

Typenbezeichnung:	SSWNL
Beschreibung:	Meldeleuchte
Approbationen:	CCC, CE, cURus, DNVGL, ENEC10, VDE, UKCA
Schutzart:	IP65 / IP67
Ausführung / Anschlüsse:	Flachstecker 2,8x0,8 mm
Lagertemperatur max.:	-40°C ... 80°C
Betriebstemperatur max.:	-25°C ... 70°C

Technische Daten Lampe

Lampenfassung:	keine, weiße 3 mm LED integriert
Lampenspannung max.:	30 V AC/DC
Lampenleistung max.:	14 mA (bei 24 V DC)
Definition:	X1...Anode, X2...Kathode

Zusätzliche Angaben

Einbauöffnung:	22,3 mm
Drehmoment (Montagemutter):	1,5 ... 1,9 Nm
Einbaulage:	beliebig
Normen:	EN 60947-5-1, EN 61058-1

Hinweis


- Meldeleuchte mit weißer LED
- Frontrahmen in schwarz

Ausführungen für Flachstecker: teil-/ oder vollisolierte Flachsteckhülsen verwenden

Angaben nach UL508

Lamp rating:	30 Vac/dc, 14 mA max
--------------	----------------------



Maßskizze

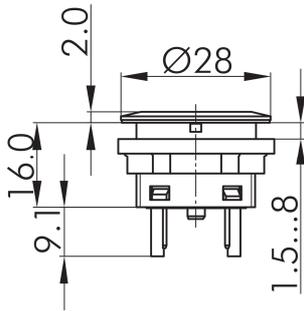

Schaltbild



Bohrbild

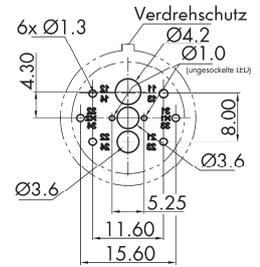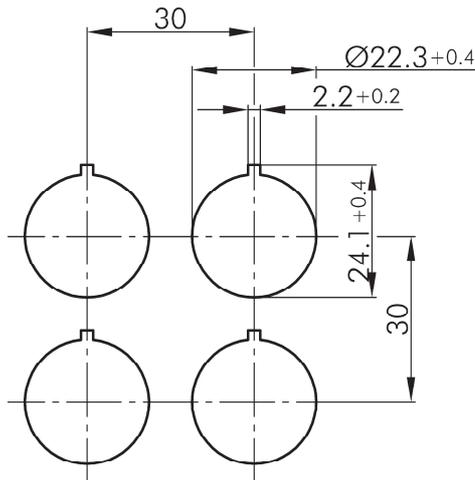

Sicht auf Bestückungsseite der Leiterplatte
Kontaktbelegung: sh. Schaltbild der jew. Typen

PCT...

