

SSWCFTLF

13.10.2021



Allgemeine Daten

Typenbezeichnung:	SSWCFTLF
Beschreibung:	Einzel-Folien-Taste, mit integriertem Kontaktgeber, mit Flachsteckanschluss
Approbationen:	CE, cURus, ENEC10, VDE, UKCA
Schalterart:	1W
Schutzart:	IP66 / IP67 / IP69K
Betätigungsweg:	1,8 mm
Ausführung / Anschlüsse:	Flachstecker 2,8x0,8 mm
Lagertemperatur max.:	-40°C ... 80°C
Betriebstemperatur max.:	-25°C ... 70°C
Mech. Lebensdauer:	1 Mio. Schaltspiele (20°C)
Durchgangswiderstand NO:	< 50 mOhm (neu)
Durchgangswiderstand NC:	< 100 mOhm (neu)
Prellzeit NO:	< 10 ms
Prellzeit NC:	< 10 ms

Technische Daten Lampe

Lampenfassung:	keine, weiße 3 mm LED integriert
Lampenspannung max.:	30 V AC/DC
Lampenleistung max.:	14 mA (bei 24 V DC)
Definition:	X1...Anode, X2...Kathode

Zusätzliche Angaben

Einbauöffnung:	22,3 mm
Drehmoment (Montagemutter):	1,5 ... 1,9 Nm
Einbaulage:	beliebig
Normen:	EN 61058-1

Elektrische Kennwerte

Nennspannung:	20mV ... 48V AC/DC
Nennstrom:	0,01mA ... 100mA


Hinweis

- Schalterart 1W=1Wechsler
- Frontring aus Kunststoff, schwarz
- Farbe Folienring: schwarz
- beleuchtbar


Angaben nach UL508

Rating: 20mV...48V AC/DC, 0.01mA...100mA , max. 250mW



Maßskizze

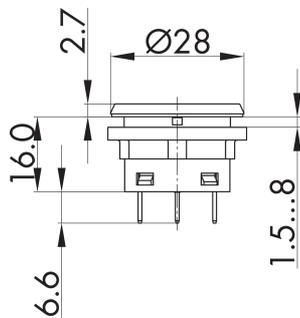

Schaltbild

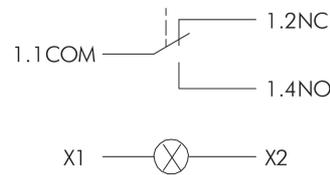

Bohrbild

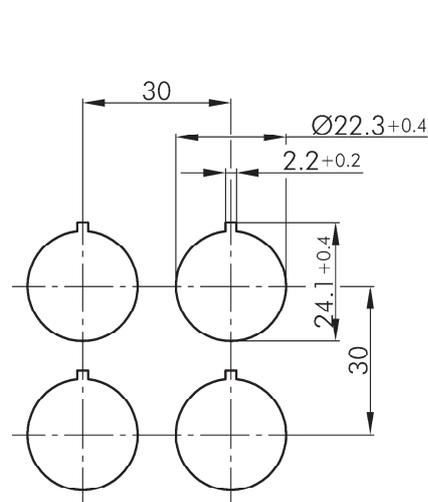

Sicht auf Bestückungsseite der Leiterplatte
Kontaktbelegung: sh. Schaltbild der jew. Typen

PCT...

