

RRJ_MIC_01

10.12.2024

Microphone capacitif



Données Générales

Référence:

Description:

Degré de protection: IP65

Type de connexion:

Température de stockage: -20°C ... 60°C

Température de fonctionnement max.:

Caractéristiques techniques

:

:

Épaisseur plaque de montage: 1,5...5,0 mm

Couple de serrage (écrou de fixation): max. 1,5 Nm

Découpe de montage: 22.3mm

Section transversale du brin:

Données générales

Couleur: argenté

Éclairage: aucun

Marquage possible: non

Forme: rond

Série: RONTRON-RJUWEL

Remarque

Les paires de fils D- et D+ sont des paires torsadées
Longueur du câble X = 600mm

Barrette de prises Pin Signal/ Power Prise USB Pin

+5V (BUS)	1
D-	2
D+	3
GND	4
Blindage	Blindage

Attention :

Le positionnement du montage du connecteur USB ne correspond pas à la spécification USB

* 1) en combinaison avec un clapet de protection Schlegel, un degré de protection plus élevé peut être obtenu (par ex. AK22RRSW).

Dimensions



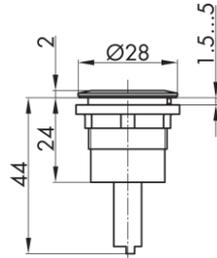



Schéma de perçage

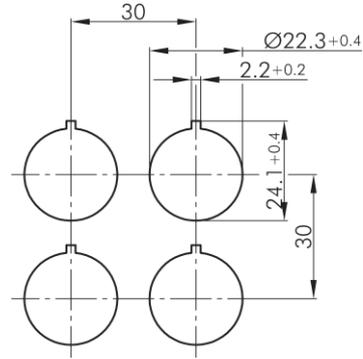

Dimensions :
(Unit: mm)



Typical Frequency response curve:



Anschlußbild

