

Fiche technique

→ **JRVASSA28E** 

31/10/2024



Données techniques

Tête de commande à clé à rappel

<i>Série</i>	RONDEX-JUWEL® - LE SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ
<i>Rubrique</i>	Bouton-poussoir à clé
<i>Forme de construction</i>	rond



→ Données générales


<i>Éclairage</i>	Non
<i>Indice de protection</i>	IP65
<i>Approbations</i>	CCC, CE, cULus, DNVGL, UKCA
<i>Température de fonctionnement</i>	-25 ... 70 °C
<i>Température de stockage</i>	-40 ... 80 °C
<i>Position de montage</i>	au choix
<i>Découpe de montage</i>	Ø 22,3 mm
<i>Couleur du cadre frontal</i>	acier inoxydable, brillant

→ Données mécaniques


<i>Couple de serrage (écrou de fixation)</i>	min. 1,5 Nm max. 2,2 Nm
<i>Course d'actionnement</i>	6 mm
<i>Fonction de commutation</i>	Fonction tactile
<i>Position de commutation</i>	0° Retrait de la clé 45° à tâtons

Croquis techniques

→ Croquis dimensionnel

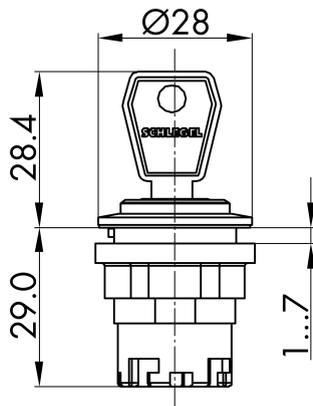

→ Dimensions de découpe

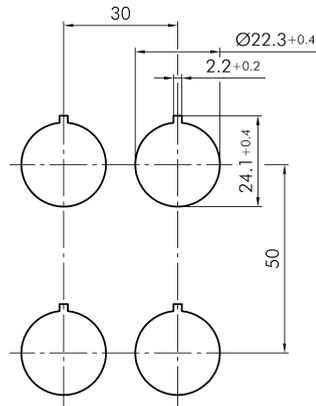

→ Indicateur de position

