

SSWSSA31II_C009

01.12.2021

Schlüsselschalter rastend (verschiedenschließend) mit M12-Anschluss 4-polig



Allgemeine Daten

Typenbezeichnung:	SSWSSA31II_C009
Beschreibung:	Schlüsselschalter mit integriertem Kontaktgeber und M12 Stecker 4-polig, rastend (verschiedenschließend)
Approbationen:	CE, cURus, UKCA
Schalterart:	2S
Schutzart:	IP65 (von vorne); IP65 / IP67 (von hinten, bei angeschlossenem M12-Stecker)
Betätigungsweg:	2,3 mm (Taste)
Ausführung / Anschlüsse:	M12-Stecker (integriert), 4-pol A-kodiert
Kontaktwerkstoff:	AgNi
Lagertemperatur max.:	-40°C ... 80°C
Betriebstemperatur max.:	-25°C ... 70°C
Mech. Lebensdauer:	30.000 Schaltspiele
El. Lebensdauer (Nennlast):	30.000 Schaltspiele bei Nennlast
Durchgangswiderstand NO:	< 50 mOhm (neu)
Prellzeit NO:	< 10 ms

Elektrische Daten nach IEC/EN 60947-5-1 (VDE 0660 Teil 200)

	Wechselstrom	Gleichstrom
Gebrauchskategorie	AC15	DC13
Bemessungsisolationsspannung U_i	50 V	50 V
Bemessungsbetriebsspannung U_e	35 V	35 V
Bemessungsbetriebsstrom I_e	1 A	1 A
Therm. Dauerstrom	1 A	

Zusätzliche Angaben

Einbauöffnung:	22,3 mm
Drehmoment (Montagemutter):	1,5 ... 1,9 Nm
Drehmoment (M12-Stecker):	max. 0,4 Nm
Einbaulage:	beliebig
Normen:	EN 60947-5-1, EN 61058-1
Werkstoffgruppe:	I
Überspannungskategorie:	II
Verschmutzungsgrad:	2

Hinweis

S = Schließer

- Frontrahmen in schwarz

inkl. drei Schlüssel:

- 1. Schlüssel: Rechts-Links-Betätigung
- 2. Schlüssel: nur Links-Betätigung
- 3. Schlüssel: nur Rechts-Betätigung

Pinbelegung:

Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4	Typ
COM	NO (1)	n.c.	NO (2)	2 NO

Sicherheitshinweise / Montagehinweise:


- der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden

Prüfdaten nach UL60947-5-1 / C22.2 No. 60947-5-1

Rating:


24VDC 1A General Purpose

Maßskizze

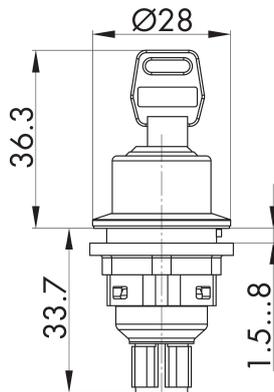


Schaltwegdiagramm


PIN 1 / PIN 2
PIN 1 / PIN 4
PIN 3 n.C.



Schaltbild



Schaltstellungsanzeige



Legende

I=	Schaltstellung >=
Federrückzug	O=
Schlüsselabzugstellung	

Bohrbild

