

# Fiche technique

→ **RKVLB** 

31/10/2024



## Données techniques

Tête de bouton coup de poing lumineux à accrochage

Série	OKTRON®-R
Rubrique	Bouton d'arrêt d'urgence



## → Données générales

Éclairage	Oui
Indice de protection	IP65
Approbations	CCC, CE, UKCA
Température de fonctionnement	-30 ... 70 °C
Température de stockage	-50 ... 85 °C
Position de montage	au choix
Découpe de montage	Ø 16,2 mm
Couleur du cadre frontal	anthracite
Couleur de l'actionneur	rouge

## → Données mécaniques


Couple de serrage (écrou de fixation)	max. 1,5 Nm
Durée de vie mécanique	10 000 Nombre de commutations
Course d'actionnement	3 mm
Déverrouillage	Déverrouillage par rotation gauche/droite

## → Remarque

- fonction sécurisée selon EN ISO 13850
- doit être monté sur fond jaune (par exemple sur étiquette jaune autocollante Schlegel réf. NAS ...)
- avec étiquette sans marquage

## Croquis techniques

### → Croquis dimensionnel

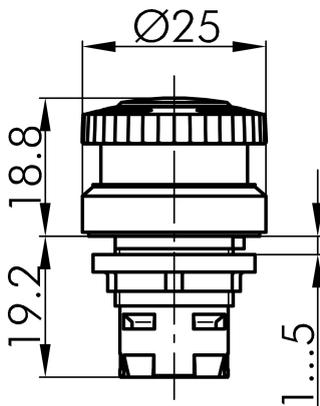

### → Dimensions de découpe

