

SWBII_M07

13.12.2021

Bouton tournant, fonction maintenue

Données Générales

Référence	SWBII_M07
Description	Assemblage bouton tournant, 3 positions, à fonction maintenue, avec connecteur M12
Homologations	CE, cURus, ENEC10, VDE, UKCA
Type de contacts	2NO
Degré de protection	IP65 (à l'avant et à l'arrière)
Type de connexion	M12 4 pôles avec câble PUR, codage A; longueur 25cm; fils 4x0,34mm ² (AWG22)
Matériau des contacts	AgNi
Température de stockage	-40°C ... 80°C
Température de fonctionnement max.	-25°C ... 70°C
Durée de vie mécanique	30.000 cycles de commutation
Durée de vie électrique (charge nominale)	30.000 cycles de manoeuvres à charge nominale
Résistance de contact NO	< 100 mOhm (câble 25cm, bloc de contact AgNi, état neuf)
Temps de rebondissement NO	< 10ms

Caractéristiques électriques selon la norme IEC/EN 60947-5-1 (VDE 0660 sect. 200)

	courant alternatif	courant continu
Catégorie d'utilisation	AC15	DC13
Tension d'isolement assignée Ui	250 V	250 V
Tension de fonctionnement assignée Ue	35 V	35 V
Courant de fonctionnement assigné Ie	4 A	2 A
Puissance de coupure	-	-
Courant permanent thermique	4 A	-

Informations complémentaires

Découpe de montage	22.3mm
Couple de serrage (écrou de fixation)	1.5 ... 1.9 Nm
Position de montage	au choix



Normes	EN 60947-5-1, EN 61058-1
Groupe de matières	I
Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2

Remarque

- bouton tournant, 3 positions, à rappel

Actionneur :

- de la gamme Shortron
- cadre frontal argenté
- scellé par l'arrière

Câble de raccordement :

- Câble PUR avec connecteur M12 droit, noir
- décharge de traction intégrée
- Diamètre du câble : 4,7 mm \varnothing
- longueur : 25 \pm 3cm
- Rayon de courbure en mouvement : 10 x le diamètre du câble
- Rayon de courbure en pose fixe : 5 x diamètre du câble

Affectation des broches :

Pin1 Pin2 Pin3 Pin4
COM NO (1) n.c. NO (2)







Attention :

Le contact inverseur commun (COM-Pin1) peut être chargé avec 4A max.

Données selon UL508

Catégories d'utilisation 24VDC 2A General Purpose



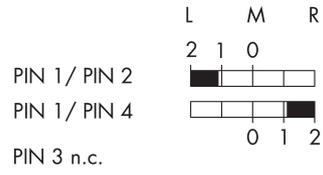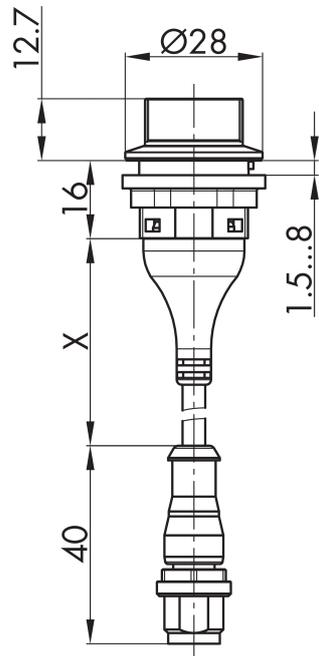

Legende:
I= Schaltstellung >= Federrückzug
Legend:
I= Switching position >= Spring return
Légende:
I= Position de contact >= Rappel par ressort

