

RRJWALSW\_GB

26.11.2021

**Leucht-Wahltaste rastend**



**Allgemeine Daten**

Typenbezeichnung	RRJWALSW_GB
Beschreibung	Wahltaste rastend, beleuchtbar
Approbationen	CE, cURus, UKCA
Schutzart	IP65
Lagertemperatur max.	-50°C ... 85°C
Betriebstemperatur max.	-25°C ... 70°C

**Technische Daten**




Einbauöffnung	22,3 mm
Drehmoment (Montagemutter)	max. 1,5 Nm

**Hinweis**

- Wahlteste 2-Stellungen
- beleuchtbar in gelb
- Frontrahmen in schwarz

**Angaben nach UL508/ CSA 22.2 No. 14-18**

Enclosure Type	Type 4x indoor
----------------	----------------

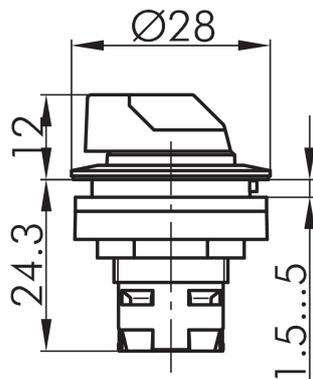

I = Schaltstellung / Switching position / Position de contact  
> = Federrückzug / Spring return / Rappel par ressort  
O = Schlüsselabzugstellung / Key removable position Retrait de la clé

