

# MKAL

21.04.2023

## Modul-Anschluss-Element



### Allgemeine Daten

Typenbezeichnung:	MKAL
Beschreibung:	Modul-Anschlusselement für LED-Ringbeleuchtung
Approbationen:	CE, UKCA
Schutzart:	IP20
Ausführung / Anschlüsse:	Schraubanschluss (Torx/Schlitz) min: 1 x 0,5 mm <sup>2</sup> , 2 x 0,5 mm <sup>2</sup> max: 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Lagertemperatur max.:	-50°C ... 85°C
Betriebstemperatur max.:	-40°C ... 85°C

### Technische Daten

Betriebsspannung:	12 - 30V AC/DC
Betriebsstrom:	max. 44mA
Anschlusslitze:	0.25mm <sup>2</sup> (AWG24), 10cm, angecrimpter BKL-Steckverbinder


### Allgemeine Daten

Drehmoment (Schraubklemme):	0,8...1,0 Nm
Abisolierlänge:	9 mm

### Hinweis

Das Modul-Anschlusselement MKAL dient dem Anschluss der LED Ringbeleuchtung.  
Das MKAL wird am Modulhalter MKHR\_3 aufgerastet.

**Maßskizze**

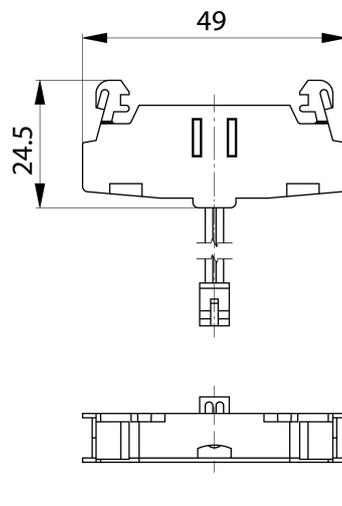

**Schaltbild**

