

RKSSA17

21.07.2021

Tête de commande à clé, fonction maintenue**Données Générales**

Référence	RKSSA17
Description	Commutateur à clé
Homologations	CCC, CE, UKCA, UR
Degré de protection	IP65
Température de stockage	-50°C...85°C
Température de fonctionnement max.	-25°C ... 70°C
Durée de vie mécanique	La durée de vie mécanique dépend du type et du nombre des blocs de contact utilisés.

Caractéristiques techniques

Découpe de montage	16,2 mm
Position de montage	au choix
Épaisseur plaque de montage	1,0...5,0 mm
Série	OKTRON®-R
Éclairage	aucun
Marquage possible	non
Couleur	collerette anthracite
Forme	rond


Remarque

Numéro de clé : RKSSA17(yyy); yyy représente les clés possibles de 1 à 999

Données selon UL508/CSA 22.2 No. 14-18

Type boîtier	Type 1 Intérieur
--------------	------------------



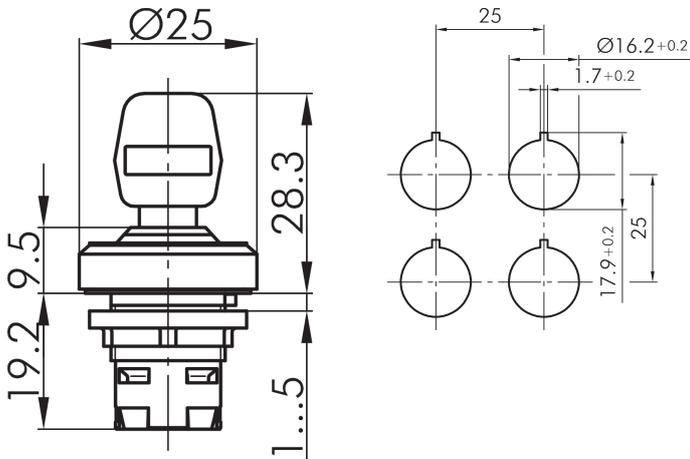

I = Schaltstellung / Switching position / Position de contact
 > = Federrückzug / Spring return / Rappel par ressort
 O = Schlüsselabzugstellung / Key removable position Retrait de la clé

