

Datum: 29.11.2016

Betätiger: RKUV40

Allgemeine Daten

| | |
|--------------------------|--|
| Typenbezeichnung: | RKUV40 |
| Beschreibung: | Not-Halt/Not-Aus-Taste, überlistsicher |
| Approbationen: | CCC, cCSAus, TÜV_SÜD, CE, UR |
| Schutzart: | IP65 |
| Lagertemperatur max.: | -50°C ... 85°C |
| Betriebstemperatur max.: | -30°C ... 70°C |
| Mech. Lebensdauer: | 30000 |

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|--|
| Einbauöffnung: | 16,2 mm |
| Drehmoment (Montagemutter): | 1,2...1,5 Nm |
| Entriegelung: | Drehentriegelung links/rechts |
| Einbaulage: | beliebig |
| Normen: | EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850 |


Hinweis

- überlistsicher nach EN ISO 13850

Foto



Maßskizze

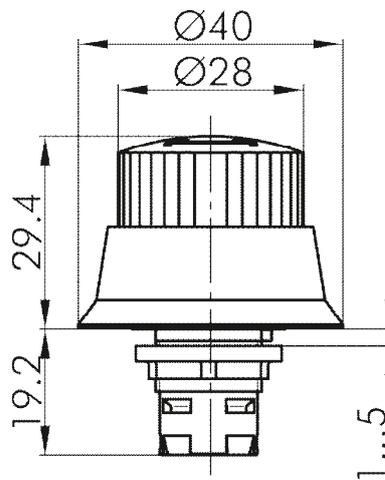

- Änderungen vorbehalten -