

**RRJVASSA28**

21.06.2021

**Tête de commande à clé à rappel**



**Données Générales**




Référence	RRJVASSA28
Description	Commutateur à clé
Homologations	CCC, CE, cURus, UKCA
Degré de protection	IP65
Température de stockage	-50°C...85°C
Température de fonctionnement max.	-25°C ... 70°C

**Caractéristiques techniques**

Découpe de montage	22.3mm
Couple de serrage (écrou de fixation)	max. 1,5 Nm

**Données selon UL508/CSA 22.2 No. 14-18**

Type boîtier	Type 4x intérieur
--------------	-------------------

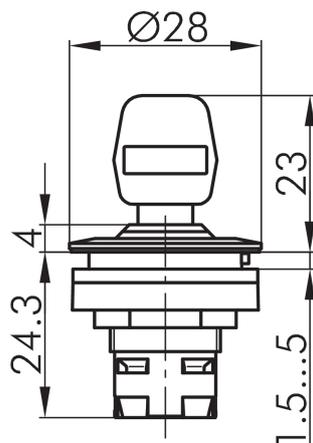

I = Schaltstellung / Switching position / Position de contact  
 > = Federückzug / Spring return / Rappel par ressort  
 O = Schlüsselabzugstellung / Key removable position / Retrait de la clé

