

# Fiche technique

→ **STLRR** 

31/10/2024



## Données techniques

Tête de bouton-poussoir à éclairage circulaire

*Série* SHORTRON® Construction intermédiaire

*Rubrique* Bouton de commande

*Forme de construction* rond



## → Données générales

*Éclairage* Oui

*Indice de protection* IP65  
IP67

*Approbations* CCC, CE, cURus, ENEC10, VDE, UKCA

*Température de fonctionnement* -25 ... 70 °C

*Température de stockage* -40 ... 80 °C

*Position de montage* au choix

*Découpe de montage* Ø 22,3 mm

*Couleur du cadre frontal* couleur argent

*Couleur de l'actionneur* rouge

## → Données mécaniques

*Couple de serrage (écrou de fixation)* min. 1,5 Nm  
max. 1,9 Nm


*Durée de vie mécanique* 1 000 000 Nombre de commutations

*Course d'actionnement* 2.3 mm

*Fonction de commutation* Fonction tactile

## Croquis techniques

→ Croquis dimensionnel

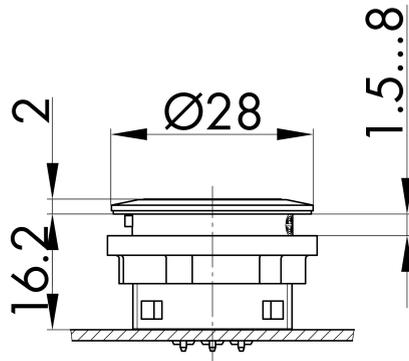

→ Dimensions de découpe

